



AURA 50

Dimensions / Dimensions

VOIR DIAGRAMME / REFER TO DIAGRAM

Détails / Details

Ventilateur de salle de bains de 50 PCM
50 CFM Bathroom exhaust fan

Caractéristiques / Features:

- 50 PCM/CFM
- 3 Sones
- Mécanisme de turbine Ultra-silencieux / Ultra quiet turbine mechanism



La puissance en silence • Quiet powerful

GUIDE D'INSTALLATION INCLUS

- Installation facile
- Grille couleur blanc cassé
- Dimensions du boîtier:
7 1/2 po Larg. x 7 1/8 po Long. x 3 3/4 po Haut.
- Dimensions de la grille:
8 5/8 po Larg. x 8 5/8 po Long. x 1/2 po Haut.
- Raccord de conduit: 3 po (7,62 cm)
- Homologué pour utilisation au-dessus d'une baignoire ou d'une douche avec installation sur circuit protégé par un disjoncteur de fuite de terre (DDFT)
- Consommation d'énergie: 48 W
- 120 V, 60 Hz




INSTALLATION GUIDE INCLUDED

- Easy to Install
- Off-white colored Grille
- Body dimensions:
7 1/2" Wide x 7 1/8" Long x 3 3/4" High
- Grille dimensions:
8 5/8" Wide x 8 5/8" Long x 1/2" High
- Duct diameter: 3" (7.62 cm)
- Approved to use over a bathtub or shower when installed on a ground-fault circuit interrupter (GFCI) protected circuit
- Power consumption: 48 W
- 120 V, 60 Hz

Produit/Product #: AURA-50



Exemple d'emballage / Example Packaging:

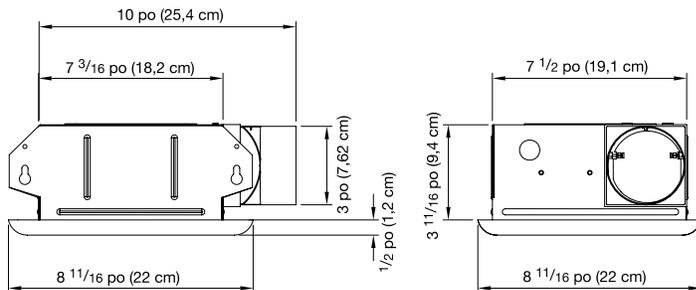

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE POUR LA PUISSANCE EN PCM

Grandeur de la pièce Longueur x Largeur = pi²	Plafond de 8 pi. pi² x 1.1	Plafond 9-12 pi. pi² x 1.25	Plafond cathédrale pi² x 1.5
6' x 6' (36 pi²)	40	50	60
6' x 9' (54 pi²)	60	70	80
6' x 10' (80 pi²)	90	100	120
6' x 12' (84 pi²)	100	110	130